


**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

<b>Typ kontejneru</b>	<b>K03</b>			
<b>Rozměry</b>	<b>Délka</b>	6000 mm	<b>Šířka</b>	2400 mm
	<b>Výška</b>	2640 mm	<b>Světelná výška</b>	2360 mm
	<b>Váha</b>	1200–1300 kg		
<b>Technické parametry</b>	<b>Sněhové zatížení</b>	50 kg/m <sup>2</sup>	<b>Rychlost větru</b>	60 km/h
	<b>Nosnost podlahy</b>	200 kg/m <sup>2</sup>		
<b>Tepelná vodivost (hodnota U)</b>	<b>Stěna</b>	0,35 (W/m <sup>2</sup> K)	<b>Střecha</b>	0,35 (W/m <sup>2</sup> K)
<b>Konstrukce</b>	<b>Spodní a vrchní konstrukce</b>	2 mm speciálně tvarovaná ocel, ohýbačka plechu – rozměr ST37		
	<b>Rohové sloupy</b>	80 mm * 80 mm * 2 mm konstrukční ocel, bez povrchové úpravy – pozinkování		
<b>Strop</b>	<b>Vnitřní stěna</b>	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
	<b>Střešní krytina</b>	0,5 mm pozinkovaný trapézový plech		
<b>Stěny</b>	<b>Vnitřní stěny</b>	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
	<b>Venkovní stěny</b>	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
<b>Podlaha</b>	<b>Rám</b>	2 mm speciálně tvarovaná ocel podle ohýbačky + 40x80x1,5 mm ve tvaru C. Pozinkované profily (13 KS), rozstup 37,5 cm		
	<b>Izolace</b>	80 mm EPS + 0,50 mm plech		
	<b>Podlahová deska</b>	14 mm pevná cementová deska (dodavatel Betopan)		
	<b>Podlahová krytina</b>	2÷3 mm vinylová podlaha		
<b>Dveře</b>	<b>Exteriérové</b>	<b>Rozměr</b>	900 * 2000 mm	
		<b>Materiál</b>	Ocelové venkovní dveře	
	<b>Interiérové</b>	<b>Rozměr</b>	700 * 2000 / 800 * 2000 mm	
		<b>Materiál</b>	Povrch v dekoru dřeva, zamykání na klíč	
<b>Okna a zasklení</b>	<b>Okno v obytné místnosti</b>	PVC, velikost 970 * 1000 mm (dvoukřídle, levé křídlo fix, pravé křídlo otevíratelné – nesklopné, bílá barva rámu)		
	<b>Okno v sanitární místnosti</b>	PVC, velikost 400 * 600 mm (sklopné, bílá barva rámu)		
	<b>Zasklení</b>	Dvojitě termo-sklo 4 + 16 + 4 mm		
<b>Barva</b>	<b>Rámy a rohy</b>	RAL 7011		
	<b>Stěny</b>	RAL 9002		
<b>Elektrická soustava</b>	<b>Připojení</b>	Standartní pěti-kolíková přípojnice 400V/32A, 3 * 4 mm <sup>2</sup> přívod do rozvaděče		
	<b>Zásuvky a vypínače</b>	CE-TSE certifikované, namontované vypínače a zásuvky		
	<b>Vodiče zásuvek</b>	NVV 3 * 2,5 mm <sup>2</sup> (TSE-ISO-CE), 3* jistič 16A		
	<b>Vodiče osvětlení</b>	NVV 3*1,5 mm <sup>2</sup> (TSE-ISO-CE), 1* jistič 10A		
	<b>Jistič a rozvodná skříň</b>	CE-TSE certifikované, hl. jistič 25A, přepětová ochrana, proudový chránič RCD 25A		
	<b>Osvětlení</b>	Stropní LED svítidlo		
<b>Sociální / sanitární vybavení</b>	<b>Potrubí – čistá voda (přívod)</b>	Φ20 mm PPRC potrubí		
	<b>Potrubí – odpadní voda</b>	<b>Umyvadlo</b>	Φ 50 mm PVC	
		<b>WC</b>	Φ 100 mm PVC	
		<b>Sprch. vanička</b>	Φ 50 mm PVC	
	<b>Umyvadlo s keramickou nohou</b>	<b>Rozměry</b>	28 * 45 cm nástěnné (CE-TSE certifikované)	
		<b>Baterie</b>	Stojánková (CE-TSE certifikované)	



	<b>WC</b>	<b>Materiál</b>	Keramika
		<b>Splachovač</b>	Plastová nádrž, splachovací mechanismus (kombi)
	<b>Sprchový kout</b>		Sprchová vanička 800 * 800 mm akrylová
			Sprchová baterie – standartní nerezová
	<b>Bojler</b>		Elektrický bojler 50 litrů, jistič 16A
<b>Zvedací systém</b>	Naložení a vyložení kontejneru je možné provádět buď připojením ocelových lan s háky, které se zaháknou do zvedacích ok umístěných v rozích kontejneru, nebo pomocí nosných vidlic u vysokozdvizného vozíku (VZV) – v tomto případě doporučujeme vidlice dlouhé 3 metry.		
<b>Záruční podmínky</b>	BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje na případné poškození vzniklé při přepravě. Více v Obchodních podmínkách, které naleznete ke stažení na webu <a href="http://www.levnykontejner.cz">www.levnykontejner.cz</a> .		
<b>Údržba</b>	Aby byla plně využita jeho životnost, je nezbytné dodržovat pravidla pro jeho užívání a údržbu. Více v Návodu pro údržbu, který naleznete ke stažení na webu <a href="http://www.levnykontejner.cz">www.levnykontejner.cz</a> .		

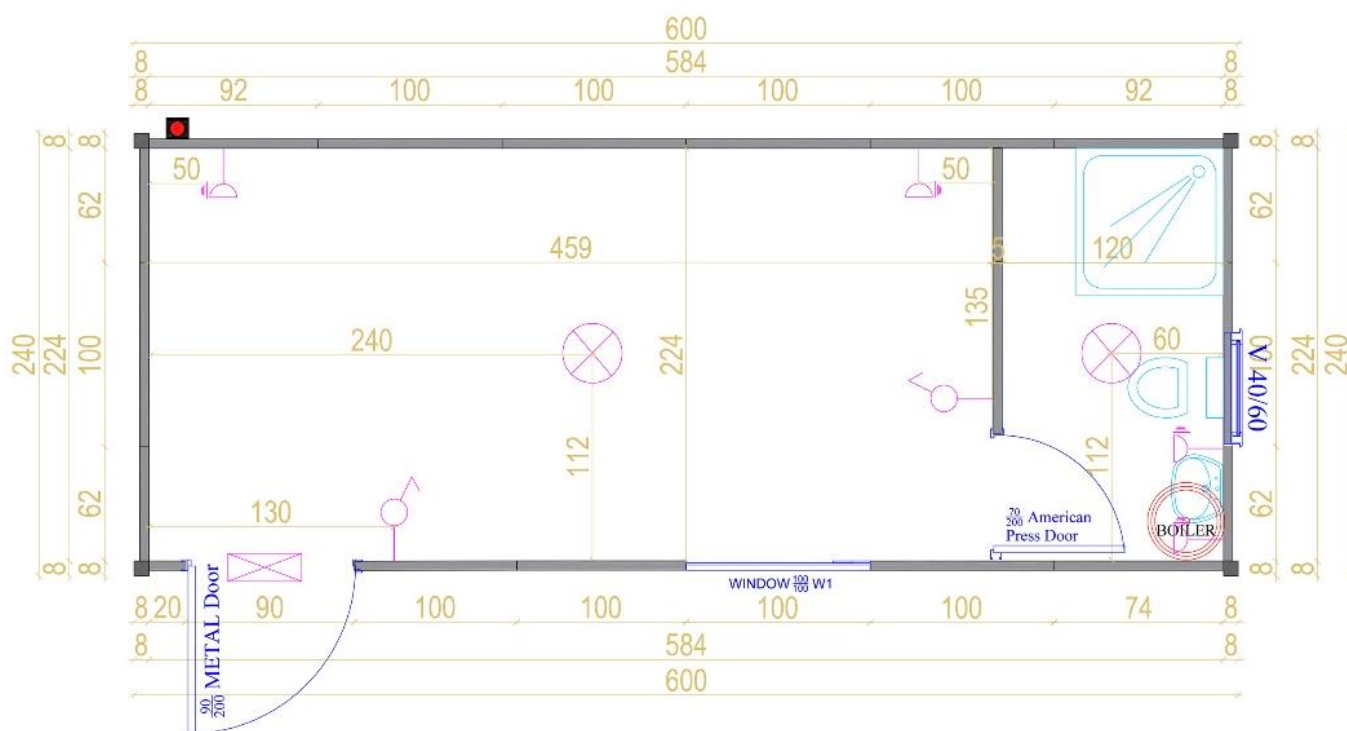

Rozloha: 14,4 m<sup>2</sup>

#### Legenda

	Světlo
	Dvojvypínač
	Rozvodná skříň
	Zásuvka 240V
	Vypínač
	El. přípojnice

