


**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Typ kontejneru	K04			
Rozměry	Délka	6000 mm	Šířka	2400 mm
	Výška	2640 mm	Světelná výška	2360 mm
	Váha	1300–1400 kg		
Technické parametry	Sněhové zatížení	50 kg/m ²	Rychlost větru	60 km/h
	Nosnost podlahy	200 kg/m ²		
Tepelná vodivost (hodnota U)	Stěna	0,35 (W/m ² K)	Střecha	0,35 (W/m ² K)
Konstrukce	Spodní a vrchní konstrukce	2 mm speciálně tvarovaná ocel, ohýbačka plechu – rozměr ST37		
	Rohové sloupy	80 mm * 80 mm * 2 mm konstrukční ocel, bez povrchové úpravy – pozinkování		
Strop	Vnitřní stěna	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
	Střešní krytina	0,5 mm pozinkovaný trapézový plech		
Stěny	Vnitřní stěny	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
	Venkovní stěny	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
Podlaha	Rám	2 mm speciálně tvarovaná ocel podle ohýbačky + 40x80x1,5 mm ve tvaru C. Pozinkované profily (13 KS), rozstup 37,5 cm		
	Izolace	80 mm EPS + 0,50 mm plech		
	Podlahová deska	14 mm pevná cementová deska (dodavatel Betopan)		
	Podlahová krytina	2÷3 mm vinylová podlaha		
Dveře	Exteriérové	Rozměr	900 * 2000 mm	
		Materiál	Ocelové venkovní dveře	
	Interiérové	Rozměr	700 * 2000 / 800 * 2000 mm	
		Materiál	Povrch v dekoru dřeva, zamykání na klíč	
Okna a zasklení	Okno v obytné místnosti	PVC, velikost 970 * 1000 mm (dvoukřídle, levé křídlo fix, pravé křídlo otevíratelné – nesklopné, bílá barva rámu)		
	Okno v sanitární místnosti	PVC, velikost 400 * 600 mm (sklopné, bílá barva rámu)		
	Zasklení	Dvojitě termo-sklo 4 + 16 + 4 mm		
Barva	Rámy a rohy	RAL 7011		
	Stěny	RAL 9002		
Elektrická soustava	Připojení	Standartní pěti-kolíková přípojnice 400V/32A, 3 * 4 mm ² přívod do rozvaděče		
	Zásuvky a vypínače	CE-TSE certifikované, namontované vypínače a zásuvky		
	Vodiče zásuvek	NVV 3 * 2,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 3* jistič 16A		
	Vodiče osvětlení	NVV 3*1,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 1* jistič 10A		
	Jistič a rozvodná skříň	CE-TSE certifikované, hl. jistič 25A, přepětová ochrana, proudový chránič RCD 25A		
	Osvětlení	Stropní LED svítidlo		
Sociální / sanitární vybavení	Potrubí – čistá voda (přívod)	Φ20 mm PPRC potrubí		
	Potrubí – odpadní voda	Umyvadlo	Φ 50 mm PVC	
		WC	Φ 100 mm PVC	
		Sprch. vanička	Φ 50 mm PVC	
	Umyvadlo s keramickou nohou	Rozměry	28 * 45 cm nástěnné (CE-TSE certifikované)	
		Baterie	Stojánková (CE-TSE certifikované)	



	WC	Materiál	Keramika
		Splachovač	Plastová nádrž, splachovací mechanismus (kombi)
	Sprchový kout	Sprchová vanička 800 * 800 mm akrylová	
		Sprchová baterie – standartní nerezová	
	Bojler	Elektrický bojler 50 litrů, jistič 16A	
Kuchyňka s dřezem	450 * 850 mm laminované dřevotřískové desky a nerezový dřez s odkapávačem		
	Baterie	Stojánková (CE-TSE certifikované)	
Zvedací systém	Naložení a vyložení kontejneru je možné provádět buď připojením ocelových lan s háky, které se zaháknou do zvedacích ok umístěných v rozích kontejneru, nebo pomocí nosných vidlic u vysokozdvížeňého vozíku (VZV) – v tomto případě doporučujeme vidlice dlouhé 3 metry.		
Záruční podmínky	BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje na případné poškození vzniklé při přepravě. Více v Obchodních podmínkách ZDE.		
Údržba	Aby byla plně využita jeho životnost, je nezbytné dodržovat pravidla pro jeho užívání a údržbu. Více v Návodu pro údržbu ZDE.		

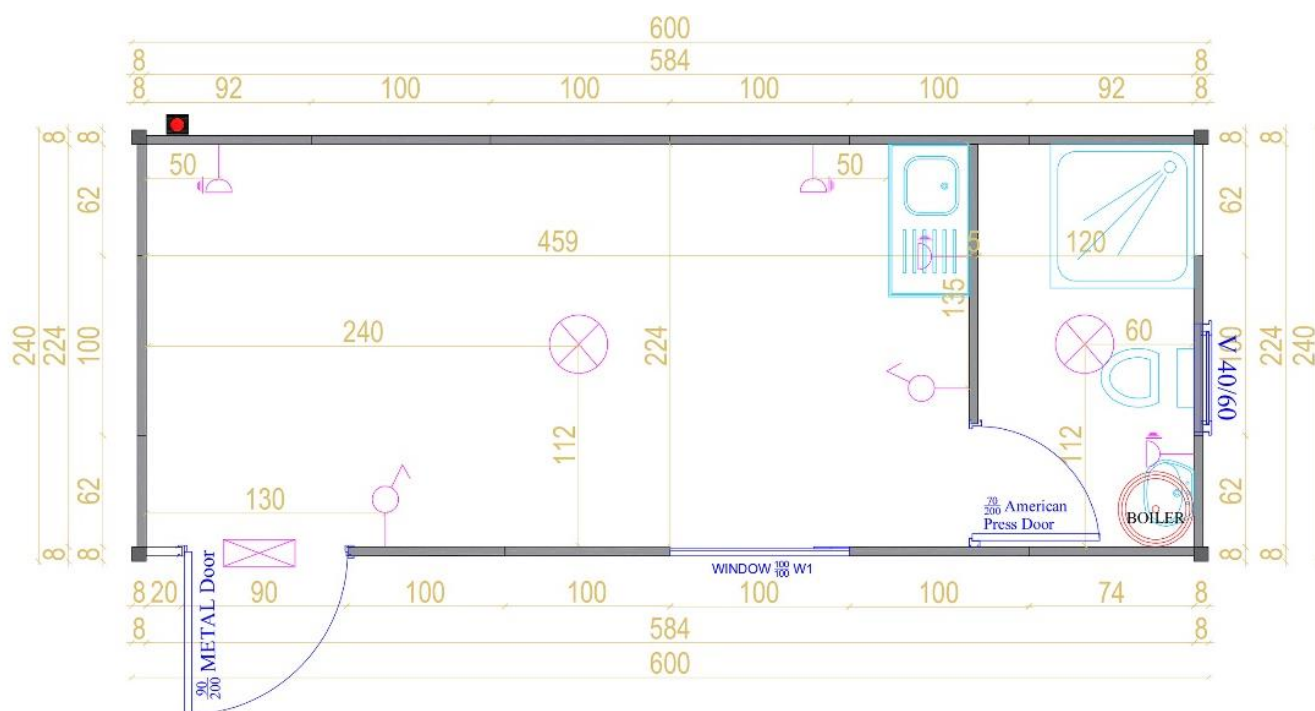

Rozloha: 14,4 m²

Legenda

	Světlo
	Dvojvypínač
	Rozvodná skříň
	Zásuvka 240V
	Vypínač
	El. přípojnice

