


**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

| Typ kontejneru | K04 | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Rozměry | Délka | 300 - 900 cm | Šířka | 240 cm |
| | Výška | 264 cm | Světlá výška | 236 cm |
| | Váha | 1300 - 1400 kg / 600x240 cm | | |
| Technické parametry | Sněhové zatížení | 50kg/m ² | Rychlost větru | 60 km/h |
| | Nostnost podlahy | 200kg/m ² | | |
| Tepelná vodivost (hodnota U) | Stěna | 0,35(W/m ² K) | Střecha | 0,30 (W/m ² K) |
| Konstrukce | spodní a vrchní rám | 3,0mm galvanizovaná tvarovaná ocel | | |
| | Rohové sloupy | 2,45mm galvanizovaná tvarovaná ocel | | |
| Strop | Střešní krytina | 50mm PUR panel + trapézový plech | | |
| Stěny | vnější stěny | 50 mm PUR panel s povrchovou úpravou | | |
| Podlaha | Rám | 3,0mm galvanizovaná tvarovaná ocel + omega profily 15x50x70x50x15 s rozestupem 37,5cm | | |
| | Izolace | 50 mm PUR panel | | |
| | Podlahová deska | 18 mm OSB deska | | |
| | Podlahová krytina | 2 - 2,5 mm vinylová podlaha | | |
| Dveře | Exteriérové | Rozměr a materiál | 90x200 cm / PVC | |
| | Interiérové | Rozměr a materiál | 60x200 cm / PVC | |
| Okna a zasklení | Okno | PVC, velikost 97x100 cm, výklopné a ventilace | | |
| | Zasklení | Dvojitě termo-sklo 4 + 16 + 4mm | | |
| Barva | Rámy a rohy | RAL 7016 | | |
| | Stěny | RAL 9002 | | |
| Elektroinstalace | Připojení | Pětikolíková přípojnice 400V/32A, PP/Y-3x4mm přívod do rozvaděče, přepětová ochrana, proudový chránič RCD25A/0,03A | | |
| | Zásuvky a vypínače | CE-TSE certifikované B25A jistič, PP/Y - 3*2,5mm | | |
| | Osvětlení | 2x stropní LED svítidlo 24W - B10A jistič, PP/Y - 3*1,5mm | | |
| Sociální a sanitární vybavení | Přívod vody | ø20 PPRC potrubí | | |
| | Odvod vody | Umyvadlo | ø50mm PVC | |
| | | WC | ø100mm PVC | |
| | Umyvadlo s keramickou nohou | Rozměry | 28x45cm nástěnné (CE-TSE) | |
| | | Baterie | Stojánková (CE-TSE certifikované) | |
| | | Materiál | Keramika | |
| | WC | Splachovač | Plastová nádrž, mechanismus kombi | |
| | | Sprchová baterie | standardní nerezová | |
| | Sprchový kout | Sprchová vanička 80x80/90x90 akryl | | |
| | | Sprchová baterie - nerezová | | |
| | Bojler | Elektrický bojler 50 litrů, jistič 16A | | |
| Kuchyňka s dřezem | 45x85 cm laminované dřevotřískové desky a nerezový dřez s odkapávačem | | | |
| | Baterie | Stojánková (CE-TSE certifikované) | | |
| Zvedací systém | Kontejner lze naložit a vyložit buď pomocí ocelových lan s háky, které se připevní k přepravním okům, nebo pomocí vidlic vysokozdvizného vozíku (doporučujeme délku 2,5m) | | | |
| Záruční podmínky | BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje na případné poškození vzniklé při přepravě. Více v Obchodních podmínkách, které naleznete ke stažení na webu www.levnykontejner.cz . | | | |
| Údržba | Aby byla plně využita jeho životnost, je nezbytné dodržovat pravidla pro jeho užívání a údržbu. Více v Návodu pro údržbu, který naleznete ke stažení na webu www.levnykontejner.cz . | | | |



Rozloha: 14,4 m²

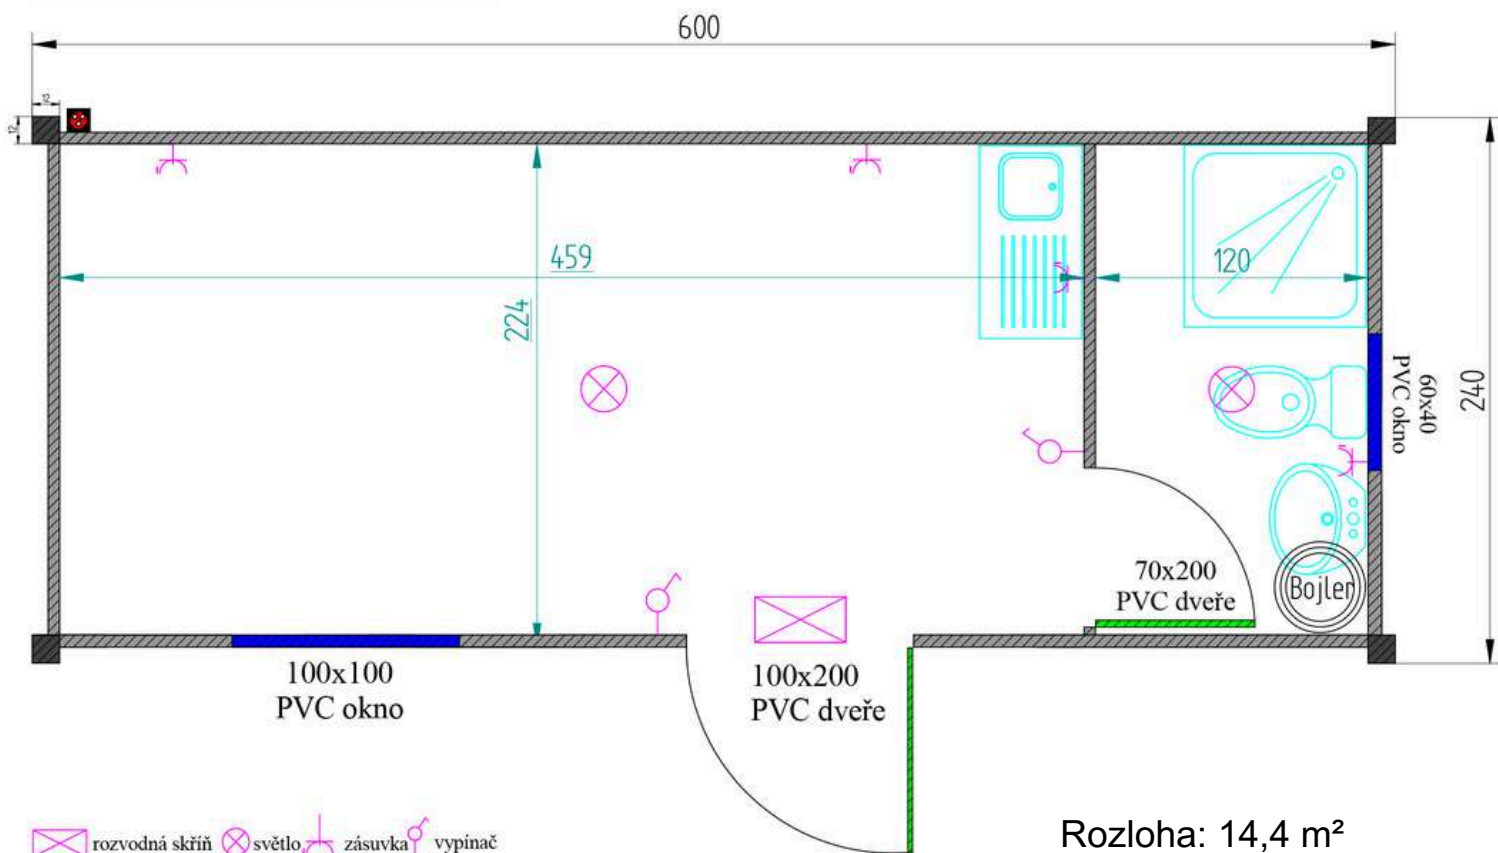

**TECHNICAL SPECIFICATION**

| Container type | K04 | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|
| Dimensions | Length | 300 - 900 cm | Width | 240 cm |
| | Height | 264 cm | Headroom | 236 cm |
| | Weight | 1300 - 1400 kg / 600x240 cm | | |
| Technical parameters | Snow load | 50kg/m ² | Wind speed | 60 km/h |
| | Floor load capacity | 200kg/m ² | | |
| Thermal conductivity (U-value) | Wall | 0,35(W/m ² K) | Roof | 0,30 (W/m ² K) |
| Construction | Bottom and top fram | 3,0mm galvanized molded steel | | |
| | Corner Columns | 2,45mm galvanized molded steel | | |
| Ceiling | Roofing | 50mm PUR panel + trapezoidal plate | | |
| Walls | Exterior walls | 50 mm sandwich PUR panel with surface treatment | | |
| Floor | Frame | 3,0mm galvanized molded steel + omega profiles 15x50x70x50x15 with distances 37,5cm | | |
| | Insulation | 50 mm PUR panel | | |
| | Floor plate | 18 mm OSB board | | |
| | Floor cover | 2 - 2,5 mm vinyl floor | | |
| Doors | Exterior | Dimension and material | 90x200 cm / PVC | |
| | Interior | Dimension and material | 60x200 cm / PVC | |
| Windows and glazing | Window | PVC, velikost 97x100 cm, side-hung and ventilation | | |
| | Glazing | Double thermo-glass 4 + 16 + 4mm | | |
| Color | Frames and corners | RAL 7016 | | |
| | Walls | RAL 9002 | | |
| Wiring | Connection | Five-pin busbar 400V/32A, PP/Y-3x4mm supply to the switchboard, surge protection, RCD25A/0,03A residual current circuit breaker | | |
| | Sockets and switches | CE-TSE certified B25A circuit breaker, PP/Y - 3*2.5mm | | |
| | Lighting | 2x LED ceiling light 24W - B10A circuit breaker, PP/Y - 3*1.5mm | | |
| Social and sanitary facilities | Water supply | ø20 PPRC pipe | | |
| | Water drainage | Sink | ø50mm PVC | |
| | | WC | ø100mm PVC | |
| | Sink with ceramic foot | Dimensions | 28x45cm wall-mounted (CE-TSE) | |
| | | Faucet | Stand-up (CE-TSE certified) | |
| | WC | Material | Ceramic | |
| | | Flush | Plastic tank, combi mechanism | |
| | | Shower faucet | standard stainless steel | |
| | Shower | Shower tray 80x80/90x90 acrylic | | Shower faucet - stainless steel |
| | | Boiler | Electric boiler 50 liters, circuit breaker 16A | |
| | Kitchen with sink | 45x85 cm laminated chipboard and stainless steel sink with drainer | | |
| Faucet | | Stand-up (CE-TSE certified) | | |
| Lifting system | The container can be loaded and unloaded either using steel ropes with hooks that are attached to the transport eyelets, or using forklift forks (we recommend a length of 2.5 m) | | | |
| Warranty conditions | BAUGRUP containers have a one-year warranty against all manufacturing and assembly defects. The warranty does not cover any damage caused during transport. More in the Terms and Conditions, which can be downloaded on the www.levnykontejner.cz website. | | | |
| Maintenance | In order to fully utilize its service life, it is necessary to follow the rules for its use and maintenance. More in the Maintenance Manual, which can be downloaded from the www.levnykontejner.cz website. | | | |

