


**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Typ kontejneru	S01					
Rozměry	Délka	2200 mm	Šířka	1200 mm		
	Výška	2300 mm	Světelná výška	2120 mm		
	Váha	400 kg				
Technické parametry	Sněhové zatížení	80 kg/m ²	Rychlost větru	102 km/h		
	Nosnost podlahy	200 kg/m ²				
Tepelná vodivost (hodnota U)	Stěna	0,55 (W/m ² K)	Střecha	0,67 (W/m ² K)	Podlaha	0,36 (W/m ² K)
Konstrukce	Spodní konstrukce	50*58/50 U/C 1.50 mm – 2.00 mm. Pozinkování DX51+Z C/U profily tvarované za studena				
	Vrchní konstrukce	Speciálně formované 1120*145*1,00 mm, pozinkování DX51D+Z profily tvarované za studena (dešťová voda je odváděna postranními okapy)				
Strop	40 mm sendvičový panel Povrchová krytina 0,35 - 0,40 mm, RAL 9002 s povrchovou úpravou					
	Izolace	39 – 40 mm PUR (třída B1)				
Stěny	Vnitřní stěny	50 mm PUR sendvičový panel 0,30 mm plech RAL 9002 s povrchovou úpravou				
	Venkovní stěny	Izolace 49-50 mm PUR				
Podlaha	Izolace	50 mm minerální vata (Rockwool)				
	Povrch	PVC podlaha 14-16 mm vláknocementová deska značky Hekimboard DIN 4102-2 třídy A1				
Dveře	Rozměr	710 * 1840 mm				
	Materiál	Ocelové dveře, zateplené EPS, speciálně tvarované dveří rámy s gumovým těsněním 45 mm				
	Povrchová úprava	0,50 mm RAL 9002 s povrchovou úpravou (pozinkování)				
	Klika a zamykání	Ocelová klika (barevná provedenost: žlutá či šedá) Cylindrický zámek				
Okno	Rozměr	400 * 600 mm				
	Materiál	PVC				
Lakování / Barva	Vnější dveře a okenní rámy	Před lakováno metodou COIL-COATING				
	Vnější rohy	1 vrstva primer + 1 olejová vrstva semi-syntetického laku Barva HEKIM je nanášena speciálním nástrojem pro prachové barvy. Barevný odstín RAL 7016.				
	Ostatní části	1 vrstva primeru značky HEKIM				
Elektrická soustava	Kabely	(2000 Wattů, 220 Voltů, 50 Hz)				
		Zásuvky: NYM 3*2,5 mm ² Vodiče: NYM 4*2,5 mm ²				
		Osvětlení: NYM 2*1,5 mm ² Vodiče: NYM 3*1,5 mm ² Certifikace TSE (Armatures Brandmark)				
	Osvětlení	Obytná plocha	Žárovka s certifikací TSE			
		Sanitární plocha	Žárovka IP 44 (Certifikováno)			
		Venkovní plocha				
Zásuvky a vypínače	Certifikace TSE					
Pojistky a jističe	Certifikováno					
Sociální / sanitární vybavení	Potrubí	Čistá voda	PPRC, Certifikace TSE, Ø 100			
		Odpadní voda	PVC, Certifikace TSE, Ø 100			



	Umyvadlo	280 * 350 mm, závěsný typ, TSE certifikace	
	WC	Baterie	Certifikace TSE
		Materiál	Keramika
		Splachovač	Plastová nádrž, splachovací mechanismus (kombi)
Příslušenství a doplňky	Držák pro toaletní papír		
	Nádoba pro mýdlo		
	Zrcadlo		
Zvedací systém	Naložení a vyložení kontejneru je možné provádět buď připojením ocelových lan s háky, které se zaháknou do zvedacích ok umístěných v rozích kontejneru, nebo pomocí nosných vidlic u vysokozdvizného vozíku (VZV) – v tomto případě doporučujeme vidlice dlouhé 3 metry.		
Záruční podmínky	BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje na případné poškození vzniklé při přepravě. Více v Obchodních podmínkách ZDE.		
Údržba	Aby byla plně využita jeho životnost, je nezbytné dodržovat pravidla pro jeho užívání a údržbu. Více v Návodu pro údržbu ZDE.		

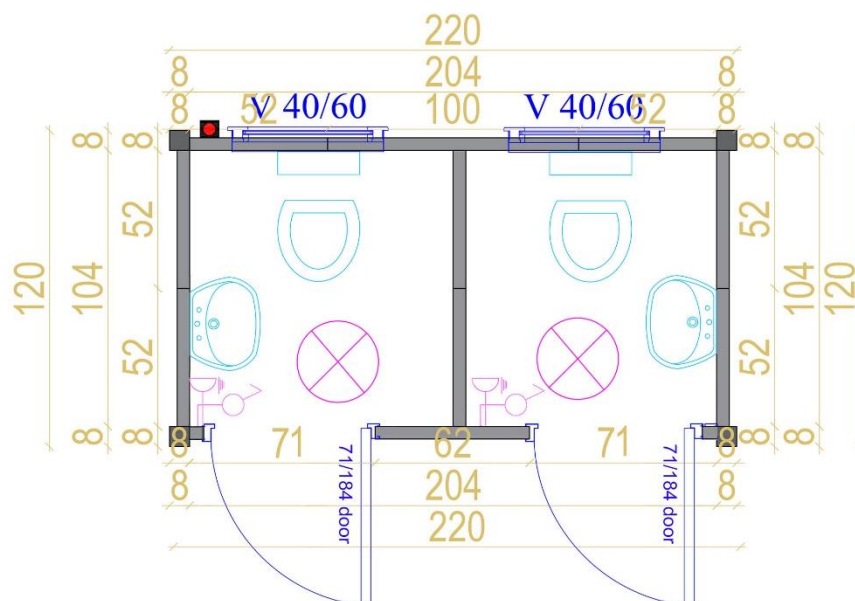

Rozloha: 2,64 m²

Legenda

	Světlo
	Dvojvypínač
	Rozvodná skříň
	Zásuvka 240V
	Vypínač
	El. přípojnice

