


**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

<b>Typ kontejneru</b>	<b>S02</b>			
<b>Rozměry</b>	<b>Délka</b>	2200 mm	<b>Šířka</b>	1300 mm
	<b>Výška</b>	2300 mm	<b>Světelná výška</b>	2120 mm
	<b>Váha</b>	400 kg		
<b>Technické parametry</b>	<b>Sněhové zatížení</b>	80 kg/m <sup>2</sup>	<b>Rychlost větru</b>	102 km/h
	<b>Nosnost podlahy</b>	200 kg/m <sup>2</sup>		
<b>Tepelná vodivost (hodnota U)</b>	<b>Stěna</b>	0,55 (W/m <sup>2</sup> K)	<b>Střecha</b>	0,67 (W/m <sup>2</sup> K)
<b>Konstrukce</b>	<b>Spodní konstrukce</b>	50*58/50 U/C 1.50 mm – 2.00 mm. Pozinkování DX51+Z C/U profily tvarované za studena		
	<b>Vrchní konstrukce</b>	Speciálně formované 1120*145*1,00 mm, pozinkování DX51D+Z profily tvarované za studena (dešťová voda je odváděna postranními okapy)		
<b>Strop</b>	40 mm sendvičový panel Povrchová krytina 0,35 - 0,40 mm, RAL 9002 s povrchovou úpravou			
	<b>Izolace</b>	39 – 40 mm PUR (třída B1)		
<b>Stěny</b>	<b>Vnitřní stěny</b>	50 mm PUR sendvičový panel 0,30 mm plech RAL 9002 s povrchovou úpravou		
	<b>Venkovní stěny</b>	Izolace 49-50 mm PUR		
<b>Podlaha</b>	<b>Izolace</b>	50 mm minerální vata (Rockwool)		
	<b>Povrch</b>	PVC podlaha 14-16 mm vláknocementová deska značky Hekimboard DIN 4102-2 třídy A1		
<b>Dveře</b>	<b>Rozměr</b>	710 * 1840 mm		
	<b>Materiál</b>	Ocelové dveře, zateplené EPS, speciálně tvarované dveří rámy s gumovým těsněním 45 mm		
	<b>Povrchová úprava</b>	0,50 mm RAL 9002 s povrchovou úpravou (pozinkování)		
	<b>Klika a zamykání</b>	Ocelová klika (barevná provedenost: žlutá či šedá) Cylindrický zámek		
<b>Okno</b>	<b>Rozměr</b>	400 * 600 mm		
	<b>Materiál</b>	PVC		
<b>Lakování / Barva</b>	<b>Vnější dveře a okenní rámy</b>	Před lakováno metodou COIL-COATING		
	<b>Vnější rohy</b>	1 vrstva primer + 1 olejová vrstva semi-syntetického laku Barva HEKIM je nanášena speciálním nástrojem pro prachové barvy. Barevný odstín RAL 7016.		
	<b>Ostatní části</b>	1 vrstva primeru značky HEKIM		
<b>Elektrická soustava</b>	<b>Kabely</b>	(2000 Wattů, 220 Voltů, 50 Hz)		
		Zásuvky: NYM 3*2,5 mm <sup>2</sup> Vodiče: NYM 4*2,5 mm <sup>2</sup>		
		Osvětlení: NYM 2*1,5 mm <sup>2</sup> Vodiče: NYM 3*1,5 mm <sup>2</sup> Certifikace TSE (Armatures Brandmark)		
	<b>Osvětlení</b>	<b>Obytná plocha</b>	Žárovka s certifikací TSE	
		<b>Sanitární plocha</b>	Žárovka IP 44 (Certifikováno)	
		<b>Venkovní plocha</b>		
<b>Zásuvky a vypínače</b>	Certifikace TSE			
<b>Pojistky a jističe</b>	Certifikováno			
<b>Sociální / sanitární vybavení</b>	<b>Potrubí</b>	<b>Čistá voda</b>	PPRC, Certifikace TSE, Ø 100	
		<b>Odpadní voda</b>	PVC, Certifikace TSE, Ø 100	



	<b>Umyvadlo</b>	280 * 350 mm, závěsný typ, TSE certifikace	
	<b>WC</b>	<b>Baterie</b>	Certifikace TSE
		<b>Materiál</b>	Keramika
	<b>Sprchový kout</b>	<b>Splachovač</b>	Plastová nádrž, splachovací mechanismus (kombi)
		<b>Vanička</b>	800 * 800 mm, akryl, zástěna. Napojení na průtokový ohřívač. Certifikace TSE
<b>Príslušenství a doplňky</b>	<b>Baterie</b>	Sprchová baterie je připevněná ke stěně. Napojení na průtokový ohřívač.	
		Držák pro toaletní papír	
		Nádobka pro mýdlo	
		Zrcadlo	
		Sprchová zástěna	
		Průtokový ohřívač	
<b>Zvedací systém</b>	Naložení a vyložení kontejneru je možné provádět buď připojením ocelových lan s háky, které se zaháknou do zvedacích ok umístěných v rozích kontejneru, nebo pomocí nosných vidlic u vysokozdvizného vozíku (VZV) – v tomto případě doporučujeme vidlice dlouhé 3 metry.		
<b>Záruční podmínky</b>	BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje na případné poškození vzniklé při přepravě. Více v Obchodních podmínkách ZDE.		
<b>Údržba</b>	Aby byla plně využita jeho životnost, je nezbytné dodržovat pravidla pro jeho užívání a údržbu. Více v Návodu pro údržbu ZDE.		

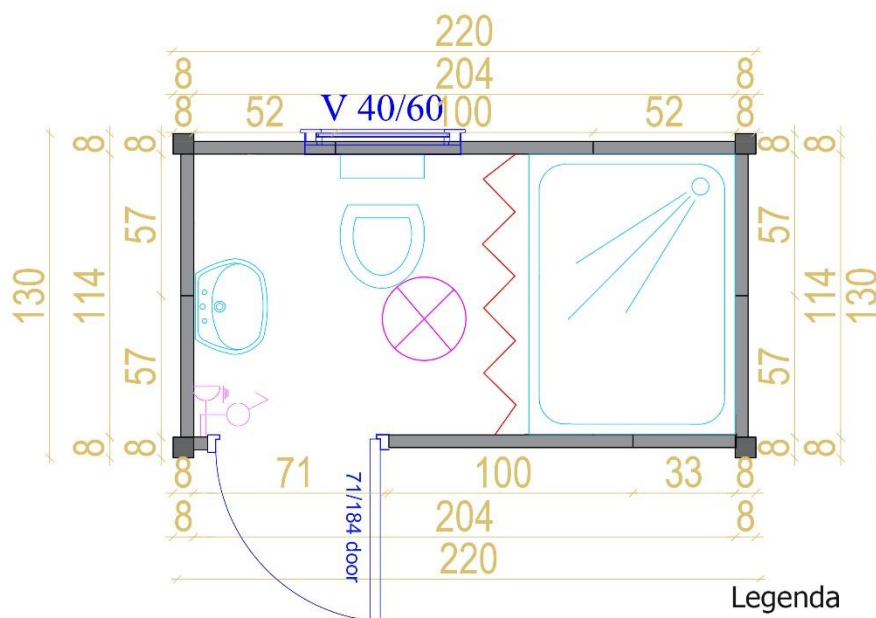

Legenda

	Světlo
	Dvojvypínač
	Rozvodná skříň
	Zásuvka 240V
	Vypínač
	El. přípojnice

Rozloha: 2,86 m<sup>2</sup>

